


Problém s displejem Windows 11 :


I. Výměna ovladačů :

1. Pokud se v zařízeních objeví

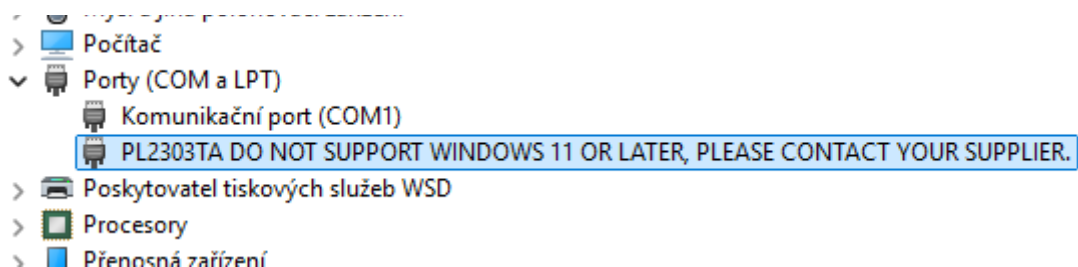


2. Nejprve odinstalujeme stávající ovladač :


- pravým buttonem a volbou odinstalovat zařízení

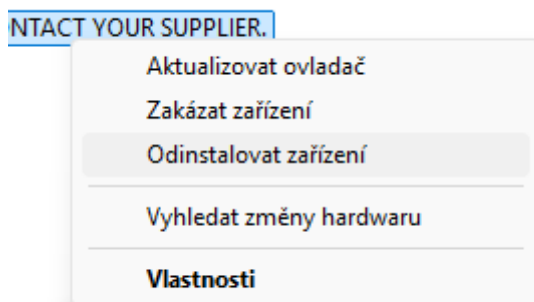


3. nainstalujeme nové ovladače – přidat ovladače

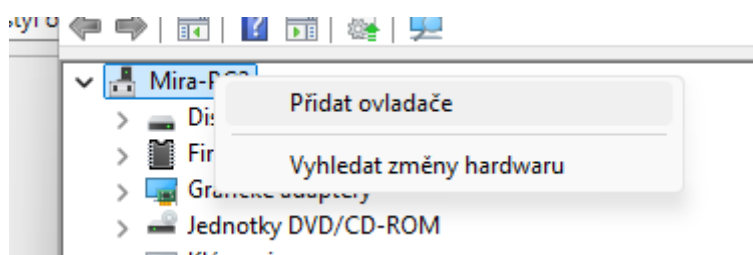

4. Vybereme ovladač

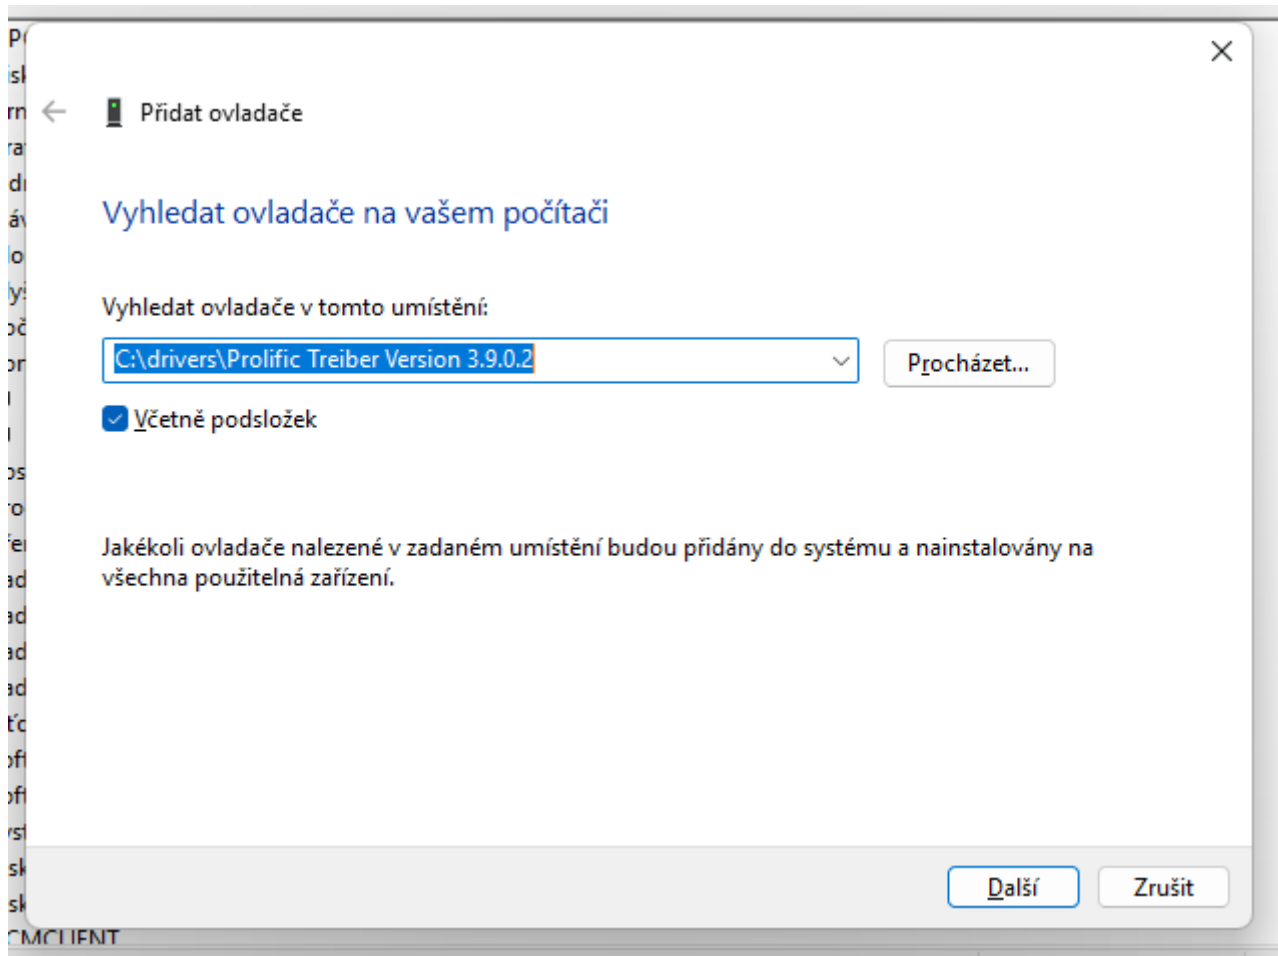

5. Po instalaci aktualizujeme ovladač (pravým buttonem na zařízení) :

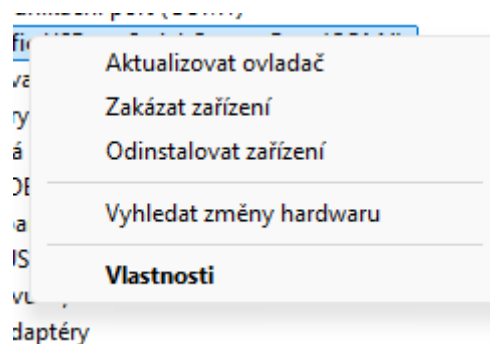

6. Zvolíme vyhledat ovladače v mém počítači a následně



→ Vybrat ze seznamu ovladačů dostupných na mém počítači


Tento seznam zobrazí dostupné ovladače kompatibilní se zařízením a všechny ovladače ve stejné kategorii jako zařízení.

7. Vybereme verzi 3.9.0.2

Zobrazit kompatibilní hardware











Model

-  Prolific USB-to-Serial Comm Port Verze: 3.9.0.2 [27.07.2021]
-  Prolific USB-to-Serial Comm Port Verze: 3.9.6.0 [17.06.2024]

 Tento ovladač je digitálně podepsán. Z disku...

[Proč je podepisování ovladačů důležité?](#)


8. v zařízeních se objeví :

- >  Myši a jiná polohovací zařízení
- >  Počítač
- ▼  Porty (COM a LPT)
 -  Komunikační port (COM1)
 -  Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)
- >  Poskytovatel tiskových služeb WSD
- >  Procesory
- >  Přenosná zařízení
- >  Řadiče IDE ATA/ATAPI
- >  Řadiče paměťových zařízení


II. Zákaz aktualizace ovladače :

1. Dále je nutné zakázat Windows aktualizaci ovladače :

Na ikoně Tento počítač pravým buttonem zvolíme Vlastnosti a vybereme „upřesnit nastavení systému“ :

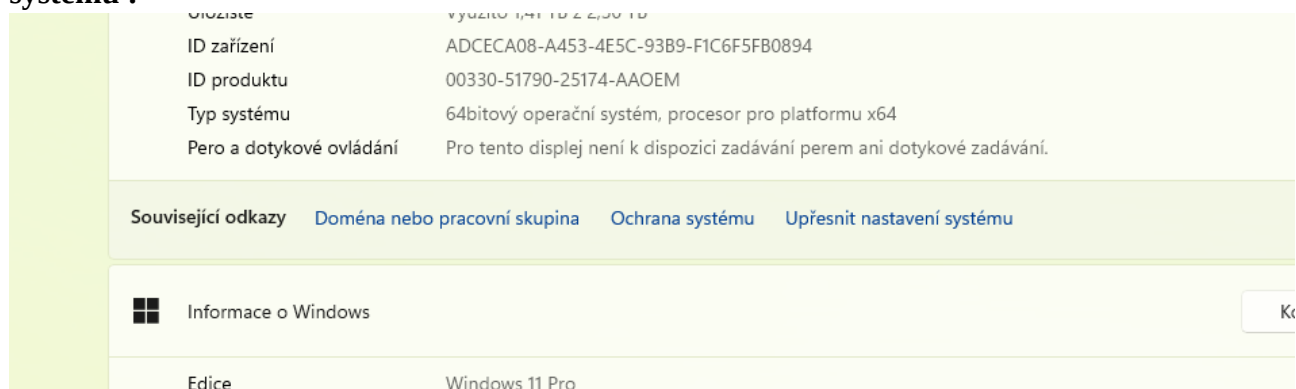

2. Vybereme Hardware a nastavení instalace zařízení :

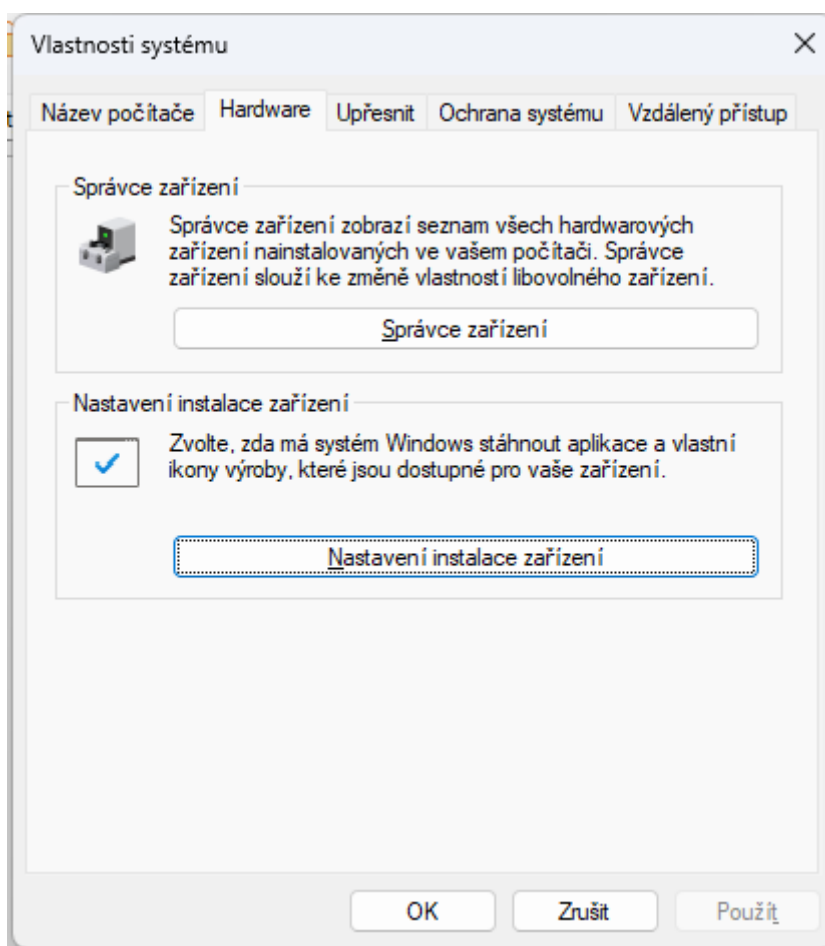

3. Vybereme „Ne...“ a uložit změny

